

Серия: Экоблик Офис П

Технические характеристики

Мощность - 35 Вт - 78 Вт

Световой поток светодиодного модуля - 4500 Лм - 9900 Лм

Световой поток с учетом потерь - от 4200 Лм

Световая эффективность - 125 Лм/Вт

Кривые силы света (КСС) - тип Д

Цветовая температура - 4000 К, 5000 К

Индекс цветопередачи CRI - 80

Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%

Модель светодиода - Samsung

Ресурс светодиодов - 100000 часов

Время включения светильника - не более 1 сек.

Производитель источника питания - Аргос - Электрон, ЮПЗ

Напряжение питания - 176 - 264 В

Коэффициент мощности, $\cos \varphi \sim 0,98$

Термозащита

Защита от короткого замыкания

Электромагнитная совместимость – по ГОСТ, IEC

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение, кВ AC - более 1,5

Сопротивление изоляции, МОм - более 200

Материал корпуса - сталь с полимерным покрытием

Рассеиватель - призма, опал, колотый лед (опция)

Материал печатных плат - алюминий

Способ крепления светильника - накладной

Вибрационные нагрузки, не более 0,5 - 35 Гц, 5 м/с², 30 мин

Степень защиты светильника, IP 20, 40, 54 (опция)

Температура эксплуатации, °С от - 20° до + 40°

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид климатического исполнения - УХЛ1

Индекс энергоэффективности (ЕЕI) - А++

Блок автономного аварийного питания (опция)

Безусловная гарантия - 5 лет + 7 лет сервисной гарантии

Ресурс работы светильника - 27 лет

Схема монтажа


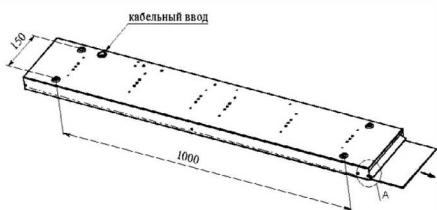


Диаграмма КСС



Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Количество светодиодов	Световой поток	Тип КСС	Масса
Э 0901	Экоблик Офис П 35/4200	35 Вт	1200*180*40 мм	64 шт	4200 Лм	Д (120 гр)	3,0 кг
Э 0902	Экоблик Офис П 39/4800	39 Вт	1200*180*40 мм	96 шт	4800 Лм	Д (120 гр)	3,1 кг
Э 0903	Экоблик Офис П 44/5400	44 Вт	1200*180*40 мм	108 шт	5400 Лм	Д (120 гр)	3,3 кг
Э 0904	Экоблик Офис П 58/7200	58 Вт	1200*180*40 мм	144 шт	7200 Лм	Д (120 гр)	3,6 кг
Э 0905	Экоблик Офис П 78/9600	78 Вт	1200*180*40 мм	180 шт	9600 Лм	Д (120 гр)	4,5 кг