

## Серия: Экоблик Пром В

### Технические характеристики

**Мощность - 35 Вт - 300 Вт**

Световой поток светодиодного модуля - 2500 Лм - 34500 Лм

Световой поток с учетом потерь - от 2300 Лм

**Световая эффективность - 140 Лм/Вт**

Кривые силы света (КСС) - тип Д

Цветовая температура - 4000/5000 К

Индекс цветопередачи CRI - 80

Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%

**Модель светодиода - Osram Duris E3**

**Ресурс светодиодов - 100000 часов**

Время включения светильника - не более 1 сек.

Производитель источника питания - Аргос - Электрон

Напряжение питания - 176 - 264 В

**Коэффициент мощности, cos φ ~ 0,98**

Термозащита

**Защита от 380 В**

**Защита от короткого замыкания**

Электромагнитная совместимость – по ГОСТ, IEC

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение, кВ AC - более 1,5

Сопротивление изоляции, МОм - более 200

**Рассеиватель - поликарбонат**

Материал корпуса - анодированный алюминий

Материал печатных плат - алюминий

Способ крепления светильника - поворотное крепление, скоба, DIN - рейка

Скоба, DIN - рейка

**Степень защиты светильника, IP 65**

Температура эксплуатации, °С от - 40° до + 50°

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид климатического исполнения - УХЛ1


Индекс энергоэффективности (ЕЕI) - А++

**Блок автономного аварийного питания (опция)**


**Безусловная гарантия - 5 лет + 7 лет сервисной гарантии**

**Ресурс работы светильника - 27 лет**

### Схема монтажа

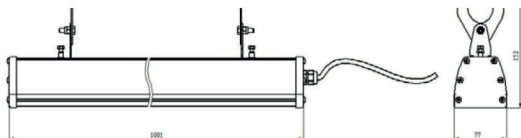

### Диаграмма КСС

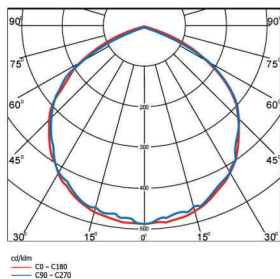

Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Количество светодиодов	Световой поток	Тип КСС	Масса
Э 0701	Экоблик Пром В 18/2300	18 Вт	500*60*120 мм	16 шт	2300 Лм	Д (120 гр)	1,0 кг
Э 0702	Экоблик Пром В 35/4375	35 Вт	1000*60*120 мм	64 шт	4375 Лм	Д (120 гр)	1,3 кг
Э 0703	Экоблик Пром В 40/5000	40 Вт	1000*60*120 мм	64 шт	5000 Лм	Д (120 гр)	1,5 кг
Э 0704	Экоблик Пром В 50/6250	50 Вт	1000*60*120 мм	96 шт	6250 Лм	Д (120 гр)	1,9 кг
Э 0705	Экоблик Пром В 35/3600	35 Вт	1000*77*150 мм	64 шт	3600 Лм	Д (120 гр)	2,2 кг
Э 0706	Экоблик Пром В 40/5000	40 Вт	465*77*150 мм	64 шт	5000 Лм	Д (120 гр)	2,0 кг
Э 0707	Экоблик Пром В 50/6000	50 Вт	1000*77*150 мм	96 шт	6000 Лм	Д (120 гр)	2,1 кг
Э 0708	Экоблик Пром В 80/9600	80 Вт	865*77*150 мм	192 шт	9600 Лм	Д (120 гр)	2,6 кг
Э 0709	Экоблик Пром В 100/12000	100 Вт	1000*77*150 мм	180 шт	12000 Лм	Д (120 гр)	2,8 кг
Э 0710	Экоблик Пром В2 100/12000	100 Вт	1005*156*140 мм	192 шт	12000 Лм	Д (120 гр)	3,8 кг
Э 0711	Экоблик Пром В2 200/23000	200 Вт	1005*156*140 мм	360 шт	23000 Лм	Д (120 гр)	7,2 кг
Э 0712	Экоблик Пром В 300/34000	300 Вт	1005*235*140 мм	540 шт	34000 Лм	Д (120 гр)	10,0 кг